

Keramikwerkzeuge

weha
Alles für die Steinbearbeitung



WERAMIC
Die Keramik voll im Griff!

Keramikwerkzeuge

Fräswerkzeuge für Geradeschleifer	4
Diamant-Trennscheiben Trockeneinsatz	5
Diamant-Trennscheiben Nasseinsatz	6
aufsteigend nach Durchmessern sortiert	
Zubehör zu Diamant-Trennscheiben Nasseinsatz	13
CNC-Hohlbohrer	14
Bohrer Trockeneinsatz	15
Werkzeuge für CNC-Bearbeitung	16
Werkzeuge für manuelle Bearbeitungszentren	19
Harzprodukte für Winkelschleifer Nass- und Trockenschliff ..	20
Harzprodukte für Winkelschleifer Nassschliff	21
Harzprodukte für Kantenschleifmaschinen Nassschliff	22
Fräsen, Schleifen, Polieren	23
Chemische Produkte & Zubehör	25
Elektrowerkzeuge & Zubehör	27
Transportgeräte & Versetzhilfen	28
Arbeitsschutz	30
Werkzeuge	32

Diamant Trennscheibe 30 mm

Trennscheibe mit Schaft 6 mm und vakuumgelöteten Belag.

- Einsatz auf hochtourigen Stabschleifern
- Einsatz auf Keramik und Naturstein
- Trockeneinsatz
- hohe Schnittgeschwindigkeit
- Durchmesser 30 mm

Art.-#	133135
--------	--------



Diamant-Frässtift Zylinder

Frässtift mit Schaft 6 mm und vakuumgelöteten Belag.

- Einsatz auf hochtourigen Stabschleifern
- Einsatz auf Keramik und Naturstein
- Trockeneinsatz
- hohe Schnittgeschwindigkeit
- Durchmesser 12 mm
- Länge 25 mm

Art.-#	133136
--------	--------



Type Marmor vakuumgelötet

Marmor und dünne Keramik sicher schneiden.

- ▀ vakuumgelöteter Diamantbelag
- ▀ hervorragende Schnittqualität vor allem auf Techlam und anderen dünnen Keramiksorten
- ▀ scharfkantigen Schnitt ohne Abplatzungen
- ▀ extrem geringe Schnittbreite

Ø mm	Bohrung mm	Werkstoff	Art.-#
125	22,2	Marmor	120726
150	22,2	Marmor	123667



Type Ultra dünn

Das Skalpell unter den Diamantblättern!

- ▀ hervorragende Schnittqualität auf vielen Keramiksorten
- ▀ scharfkantigen Schnitt ohne Abplatzungen
- ▀ verstärkter Flanschbereich
- ▀ hohe Stabilität trotz sehr geringer Schnittbreite

Ø mm	Bohrung mm	Belagbreite mm	Art.-#
115	22,2	1.2	5115020
125	22,2	1.2	5125020
150	22,2	1.2	5150020
180	22,2	1.4	5180020
230	22,2	1.6	5230020



Diamant Trennscheibe 200 mm

Hochwertige Diamant-Trennscheibe für keramische Fliesen.

- ▶ glatter, durchgehender Diamantbelag
- ▶ hervorragende Schnittqualität auf vielen Keramiksorten
- ▶ scharfkantiger Schnitt ohne Abplatzungen vor allem auf glasierten Fliesen
- ▶ gute Standzeit durch hohe Diamantkonzentration

Ø mm	200
Bohrung mm	30
Segmentbreite mm	2,0
Segmenthöhe mm	7
Art.-#	130738



Diamant Trennscheibe 250 mm

Das Skalpell unter den Diamantblättern!

- ▶ hervorragende Schnittqualität auf vielen Keramiksorten
- ▶ scharfkantigen Schnitt ohne Abplatzungen
- ▶ verstärkter Flanschbereich
- ▶ hohe Stabilität

Ø mm	250
Bohrung mm	30
Segmentbreite mm	1,6
Segmenthöhe mm	10
Art.-#	119924



Diamant Trennscheibe 250 mm

Perfekte Schnittqualität auf Feinsteinzeug bis 10 mm Stärke.

- ▶ Belagbreite 1,6 mm
- ▶ weiche Bindung für saubere Schnittkanten
- ▶ Lasergeschlitzter Belag
- ▶ Einsatz auf Feinsteinzeug bis maximal 10 mm Stärke

Ø mm	250
Anzahl Segmente	15
Bohrung mm	30
Segmentbreite mm	1,2
Segmenthöhe mm	10
Art.-#	125493



Diamant Trennscheibe 300 mm

Perfekte Schnittqualität auf Feinsteinzeug bis 10 mm Stärke.

- Belagbreite 1,6 mm
- weiche Bindung für saubere Schnittkanten
- lasergeschlitzter Belag
- Einsatz auf Feinsteinzeug bis maximal 10 mm Stärke

Ø mm	300
Bohrung mm	30
Segmentbreite mm	1,6
Segmenthöhe mm	10
Art.-#	125494



Diamant Trennscheibe 300 mm

Perfekte Schnittqualität auf Glasstone.

- Belagbreite 2,0 mm
- spezielle Bindung für saubere Schnittkanten auf Glasstone
- lasergeschlitzter Belag
- geräuschgedämmter Kern

Ø mm	300
Anzahl Segmente	22
Bohrung mm	30
Segmentbreite mm	2,0
Segmenthöhe mm	8
Art.-#	133147



Diamant Trennscheibe 300 mm

Die Qualitätstrennscheibe für die Produktion von Sockelleisten.

- Einsatz vorwiegend auf speziellen Sockelschneidemaschinen
- auch für Bausägen mit 2600-2800 U/min geeignet
- weiche Sandwichbindung für saubere Schnittkanten
- lasergeschlitzter Belag
- universell für die meisten Feinsteinzeug-Fliesen

Ø mm	300
Anzahl Segmente	21
Bohrung mm	60
Segmentbreite mm	2,2
Segmenthöhe mm	10
Art.-#	138778




Diamant Trennscheibe 300 mm

Perfekte Schnittqualität auf keramischen Materialien von 20 mm - 30 mm Stärke.

- ▀ Belagbreite 2,2 mm
- ▀ weiche Bindung für saubere Schnittkanten
- ▀ eng belegte Trennscheibe
- ▀ speziell für das Schneiden von modernen keramischen Materialien von 20 mm - 30 mm Stärke

Ø mm	300
Anzahl Segmente	21
Bohrung mm	60
Segmentbreite mm	2,2
Segmenthöhe mm	10
Art.-#	139174

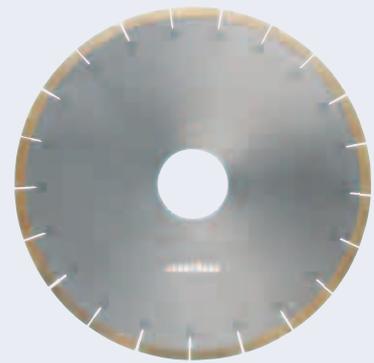

Diamant Trennscheibe 300 mm

Perfekte Schnittqualität auf Lapitec.

- ▀ Belagbreite 2,2 mm
- ▀ weiche Bindung für saubere Schnittkanten
- ▀ eng belegte Trennscheibe
- ▀ speziell für das Schneiden von Lapitec

Ø mm	300
Anzahl Segmente	22
Bohrung mm	65
Segmentbreite mm	2,2
Segmenthöhe mm	10
Art.-#	140000



Diamant Trennscheibe 350 mm

Das Skalpell unter den Diamantblättern!

- ▀ hervorragende Schnittqualität auf vielen Keramiksorten
- ▀ scharfkantigen Schnitt ohne Abplatzungen
- ▀ verstärkter Flanschbereich
- ▀ hohe Stabilität

Ø mm	350
Bohrung mm	60
Segmentbreite mm	2,5
Segmenthöhe mm	8
Art.-#	118738



Diamant Trennscheibe 350 mm

Perfekte Schnittqualität auf Feinsteinzeug bis 10 mm Stärke.

- ▣ Belagbreite 2,0 mm
- ▣ weiche Bindung für saubere Schnittkanten
- ▣ lasergeschlitzter Belag
- ▣ Einsatz auf Feinsteinzeug bis maximal 10 mm Stärke

Ø mm	350
Anzahl Segmente	18
Bohrung mm	60
Segmentbreite mm	2,0
Segmenthöhe mm	8
Art.-#	125496



Diamant Trennscheibe 350 mm

Perfekte Schnittqualität auf keramischen Materialien von 20 mm - 30 mm Stärke.

- ▣ Belagbreite 2,8 mm
- ▣ weiche Bindung für saubere Schnittkanten
- ▣ eng belegte Trennscheibe
- ▣ speziell für das Schneiden von modernen keramischen Materialien von 20 mm – 30 mm Stärke

Ø mm	350
Anzahl Segmente	25
Bohrung mm	60
Segmentbreite mm	2,8
Segmenthöhe mm	10
Art.-#	136947



Diamant Trennscheibe 400 mm

Perfekte Schnittqualität auf Feinsteinzeug bis 10 mm Stärke.

- ▣ Belagbreite 2,0 mm
- ▣ weiche Bindung für saubere Schnittkanten
- ▣ lasergeschlitzter Belag
- ▣ Einsatz auf Feinsteinzeug bis maximal 10 mm Stärke

Ø mm	400
Anzahl Segmente	20
Bohrung mm	60
Segmentbreite mm	2,4
Segmenthöhe mm	8
Art.-#	125142



Diamant Trennscheibe 400 mm

Perfekte Schnittqualität auf Glasstone.

- ▀ Belagbreite 2,4 mm
- ▀ spezielle Bindung für saubere Schnittkanten auf Glasstone
- ▀ lasergeschlitzter Belag
- ▀ geräuschgedämmter Kern

Ø mm	400
Anzahl Segmente	28
Bohrung mm	60
Segmentbreite mm	2,4
Segmenthöhe mm	8
Art.-#	133148



Diamant Trennscheibe 400 mm

Perfekte Schnittqualität auf Lapitec.

- ▀ Belagbreite 3,2 mm
- ▀ weiche Bindung für saubere Schnittkanten
- ▀ eng belegte Trennscheibe
- ▀ speziell für das Schneiden von Lapitec

Ø mm	400
Anzahl Segmente	28
Bohrung mm	60
Segmentbreite mm	3,2
Segmenthöhe mm	10
Art.-#	139154



Diamant Trennscheibe 400 mm Zenith

Perfekte Schnittqualität auf hellen Dekton Sorten.

- ▀ Belagbreite 3,2 mm
- ▀ weiche Bindung für saubere Schnittkanten
- ▀ eng belegte Trennscheibe
- ▀ speziell für das Schneiden heller Dekton Sorten, wie Zenith oder Danae

Ø mm	400
Anzahl Segmente	28
Bohrung mm	60
Segmentbreite mm	3,2
Segmenthöhe mm	10
Art.-#	139153



Diamant Trennscheibe 400 mm

Perfekte Schnittqualität auf keramischen Materialien von 20 mm - 30 mm Stärke.

- ▀ Belagbreite 3,2 mm
- ▀ weiche Bindung für saubere Schnittkanten
- ▀ eng belegte Trennscheibe
- ▀ speziell für das Schneiden von modernen keramischen Materialien von 20 mm - 30 mm Stärke

Ø mm	400
Anzahl Segmente	28
Bohrung mm	60
Segmentbreite mm	3,2
Segmenthöhe mm	10
Art.-#	128584



Diamant Trennscheibe 400 mm

Perfekte Schnittqualität auf keramischen Materialien bis 10 mm Stärke.

- ▀ Belagbreite 2,6 mm
- ▀ weiche Bindung für saubere Schnittkanten
- ▀ durchgehender glatter Belag
- ▀ speziell für das Schneiden von dünnen und empfindlichen keramischen Platten

Ø mm	400
Bohrung mm	60
Segmentbreite mm	2,6
Segmenthöhe mm	10
Art.-#	130526



Diamant Trennscheibe 400 mm

Perfekte Schnittqualität auf keramischen Materialien von 12 bis 16 mm Stärke.

- ▀ Belagbreite 2,7 mm
- ▀ weiche Bindung für saubere Schnittkanten
- ▀ durchgehender Belag mit Laserschlitzen
- ▀ speziell für das Schneiden von keramischen Fliesen von 12 mm - 16 mm Stärke

Ø mm	400
Anzahl Segmente	31
Bohrung mm	60
Segmentbreite mm	2,7
Segmenthöhe mm	10
Art.-#	130977



Diamant Trennscheibe 400 mm

Perfekte Schnittqualität auf keramischen Materialien von 20 mm - 30 mm Stärke.

- ▣ Belagbreite 3,2 mm
- ▣ weiche Bindung „Weramic Gelb“ für saubere Schnittkanten
- ▣ eng belegte Trennscheibe
- ▣ geräuschgedämmter Kern
- ▣ speziell für das Schneiden von modernen keramischen Materialien von 20 mm - 30 mm Stärke

Ø mm	400
Anzahl Segmente	29
Bohrung mm	60
Segmentbreite mm	3,0
Segmenthöhe mm	9
Art.-#	138220



Diamant Trennscheibe 400 mm

Perfekte Schnittqualität auf keramischen Materialien von 20 mm - 30 mm Stärke.

- ▣ Belagbreite 3,0 mm
- ▣ weiche Bindung „Weramic Gelb“ für saubere Schnittkanten
- ▣ eng belegte Trennscheibe
- ▣ passend zu Stützflansch #136916
- ▣ speziell für das Schneiden von modernen keramischen Materialien von 20 mm - 30 mm Stärke

Ø mm	400
Anzahl Segmente	29
Bohrung mm	80
Segmentbreite mm	3,0
Segmenthöhe mm	9
Art.-#	136913



Stützflansch 300/70

Perfekte Qualität bei Gehrungsschnitten.

- Durchmesser 300 mm
- Bohrung 70 mm
- Stärke 12 mm
- Bund Zentrierung 80 mm
- 8 Mitnehmerlöcher M8 auf Teilkreis 240 mm
- 4 Mitnehmerlöcher M8 auf Teilkreis 140 mm
- ausgewuchtet
- passend zu Dia-Blatt 400/80 WERAMIC #136913

Art.-#	136916
--------	--------



Reduzierung 70 x 50 x 12

Passend zu Stützflansch WERAMIC.

- Außendurchmesser 70 mm
- Innendurchmesser 50 mm
- Stärke 12 mm

Art.-#	137010
--------	--------



Reduzierung 70 x 60 x 12

Passend zu Stützflansch WERAMIC.

- Außendurchmesser 70 mm
- Innendurchmesser 60 mm
- Stärke 12 mm

Art.-#	137009
--------	--------



Schärfstein

- für Diamantwerkzeuge

Farbe	braun
Länge mm	200
Breite mm	100
Höhe mm	50
Art.-#	103834



Hohlbohrer CNC Weramic

Dünnwandiger Bohrer für keramische Materialien, speziell für den Einsatz auf CNC-Anlagen.



- Einsatz ausschließlich nass
- Wandstärke 1 mm
- durchgehende Bohrkronen mit Wasserschlitz

Ø mm	Arbeitslänge mm	Aufnahme	Einsatz U/min	Art.-#
10	50	R 1/2"	4000	128916
15	50	R 1/2"	3800	128922
16	50	R 1/2"	3800	135775
20	50	R 1/2"	3800	128576
22	50	R 1/2"	3600	128923
25	50	R 1/2"	3600	130085
30	50	R 1/2"	3600	128577
32	50	R 1/2"	2600	128578
35	50	R 1/2"	2600	128579
35	50	R 1/2"	3000	137248
40	50	R 1/2"	2600	128580
40	50	R 1/2"	2400	129434
50	50	R 1/2"	2400	128581
60	50	R 1/2"	2200	128582
68	50	R 1/2"	2200	128583
10	50	R1/2" links	4000	133488
15	50	R1/2" links	3800	133490
35	50	R1/2" links	2600	133491
40	50	R1/2" links	2600	133499
68	50	R1/2" links	2200	133492

Sacklochbohrer Dry Magic

Trockenbohrer für harte und empfindliche Materialien.

- Trockeneinsatz
- Einsatz bei 1.800-2.000 U/min
- vakuumgelöteter Belag
- mit Paraffin zur Kühlung
- Einsatz vor allem mit Akkuschaubern und Bohrmaschinen
- oszillierende kreisförmige Bewegung beim Bohren erforderlich



Ø mm	Bohrtiefe mm	Aufnahme	Einsatz	Steinsorte	Einsatz U/min	Art.-#
6	30	HEX	Trocken	Granit	1800-2000	121812
8	30	HEX	Trocken	Granit	1800-2000	121813
10	30	HEX	Trocken	Granit	1800-2000	121845
12	30	HEX	Trocken	Granit	1800-2000	125526
14	30	HEX	Trocken	Granit	1800-2000	121865
6	30	M14i	Trocken	Granit	1800-11000	125535
8	30	M14i	Trocken	Granit	1800-11000	125537
10	30	M14i	Trocken	Granit	1800-11000	125538
12	30	M14i	Trocken	Granit	1800-11000	125539
14	30	M14i	Trocken	Granit	1800-11000	125540

Hohlbohrer trocken

Die ideale Lösung für saubere und einfache Bohrungen in keramischen Materialien.

Geeignet für:

- hart gebrannte keramische Fliesen
- auch für Natursteinfliesen aus Granit, Marmor
- Einsatz 3000-11000 U/min
- Aufnahmegewinde M14i
- Bohrtiefe 60 mm
- Trockeneinsatz



Ø mm	Art.-#
15	131651
20	126547
25	126548
30	128370
35	126554
40	126550
50	126551
60	126552
68	126556

Fingerfräser Weramic

Für die Bearbeitung von bruchempfindlichen, modernen Keramiksorten ist es sehr wichtig, vibrationsarme Werkzeuge zu verwenden. Vor allem bei der groben Bearbeitung ist das äußerst wichtig. Wir bieten Ihnen die passende Lösung für viele unterschiedliche Werkstoffe.



Ø mm	Arbeitslänge mm	Segmentzahl	Aufnahme	Art.-#
20	35	8	R1/2"	137247
20	37	4	R1/2" links	136084
20	40	5	R1/2"	126639
20	40	6	R1/2"	126640
20	45	5	R1/2"	133050
20	45	5	R1/2"	138422

Diamant-Kopfräser

Für moderne keramische Materialien.

- zum Bearbeiten von Falzen für flächenbündige Spülen und Ceranfelder
- gesinterter Belag
- Einsatz je nach Durchmesser bei 8.000-11.000 U/min
- Absenkung je Schritt: 0,5 mm
- Vorschub ca. 400 mm/min



Ø mm	Belaghöhe mm	Aufnahme	Bindung	Art.-#
8	20	R1/2"	Ceramic-Line	134980
10	25	R1/2"	Ceramic-Line	139176
20	20	M12	Ceramax-gelb	137244
20	20	M10	Ceramax-gelb	138144

Diamant-Fräsring für Abtropfflächen

Für das Bearbeiten von modernen keramischen Materialien.

- 3 Aufnahmebohrungen auf Teilkreis 63 mm passend für M5 Schrauben
- symmetrisch angeordneter Belag garantiert den Rundlauf
- für rechts- und linksdrehende Maschinen geeignet
- nutzbare Segmenthöhe 16 mm
- Zentralbohrung 50 mm
- Bindung für moderne Keramik



Ø mm	90
Korn	0
Anzahl Segmente	12
Art.-#	137376

Profilwerkzeug Form Z

Original Diamut-Qualität für die perfekte Profilbearbeitung

► Profilform „Z“ (gerade Kante)



Ø mm	Arbeitslänge mm	Bohrung mm	Aufnahme	Korn	Bindung	Diamantbelag	Art.-#
20	45	-	R1/2"	0	gesintert	durchgehend	C5002230
20	45	-	R1/2"	1	gesintert	durchgehend	C5002231
20	45	-	R1/2"	2	gesintert	durchgehend	C5002232
20	45	-	R1/2"	3	gesintert	durchgehend	C5002233
20	40	-	R1/2"	4	Gummi	durchgehend	VD050830
20	40	-	R1/2"	5	Gummi	durchgehend	VD050831
20	40	-	R1/2"	6	Gummi	durchgehend	VD050832
20	45	-	R1/2"	0	gesintert	durchgehend	126520
20	45	-	R1/2"	1	gesintert	durchgehend	126521
20	45	-	R1/2"	2	gesintert	durchgehend	126522
20	45	-	R1/2"	5	Gummi	durchgehend	126523
20	45	-	R1/2"	6	Gummi	durchgehend	126524
80	45	22	-	0	gesintert	segmentiert	C5002140HS
80	45	22	-	1	gesintert	durchgehend	C5002141HS
80	45	22	-	2	gesintert	durchgehend	C5002142HS
80	45	22	-	3	gesintert	durchgehend	C5002143HS
80	45	22	-	5	Gummi	durchgehend	C5002144HS
80	45	22	-	6	Gummi	durchgehend	C5002145HS
80	45	22	-	7	Gummi	durchgehend	C5002146HS
80	50	22	-	600	Magnesit	durchgehend	C5002144
80	50	22	-	1000	Magnesit	durchgehend	C5002145
75	50	22	-	3000	Magnesit	durchgehend	C5002166
75	50	22	-	Polierer	Magnesit	durchgehend	C5002168
75	50	22	-	400	Gummi	durchgehend	C5002152
75	50	22	-	800	Gummi	durchgehend	C5002153
75	50	22	-	1500	Gummi	durchgehend	C5002154
75	50	22	-	3000	Gummi	durchgehend	C5002155
75	50	22	-	Polierer	Gummi	durchgehend	C5002156

Dia-Profilfräser Z Ø 80 mm

Werkzeugsatz für die Politur von Ausschnitten.

- original Diamut-Qualität
- durchgehend geschlossener Diamantbelag für saubere Fräskanten
- Wasserkühlung von innen
- spezielle Bindung und Körnungsfolge für moderne keramische Werkstoffe



Ø mm	Bohrung mm	Breite mm	Korn	Art.-#
80	35	22	0	140589
80	35	22	1	140590
80	35	22	2	140591
80	35	22	Position 4	140592
80	35	22	Position 5	140593
80	35	40	Position 6	140594

Profilfräser für Sockelleisten

Profilfräser für die wirtschaftliche Produktion von anspruchsvollen Sockelleisten.

- ▀ weiche Bindung für Feinsteinzeug
- ▀ grob segmentierte Vorfräser für hohe Zerspanungsleistung
- ▀ feine, durchgehend gesinterte Fräser für ein perfektes Finish



Ø mm	Profil	Radius	Korn	Art.-#
120	AR	-	fein	139993
120	A	R8	grob	VZ050954
120	A	R8	fein	VZ050952
120	A	R10	grob	VZ050949
120	A	R10	fein	VZ050950
120	A	R10	Polierer	125177
120	B	R15	grob	VZ051491
120	B	R13	fein	VZ050956

Diamant-Hybrid Flash 100 mm

Harzgebundenes Diamantpad für Trocken- und Nasseinsatz.


- für Marmor, Granit, Quarzkomposit und Keramik
- Bohrung Ø17 mm
- Klettaufnahme mit Gummieinlage oder M14-Aufnahme direkt verklebt
- Trockeneinsatz mit max. 2.200 U/Min
- Nasseinsatz mit max. 4.000 U/Min
- Belaghöhe 3mm
- Ø100 mm
- Polierqualität: Premium***



Korn	Aufnahme	Farbe	Qualität	Art.-#
1	Klett	Neongelb	3	128586
2	Klett	Rot	3	128587
3	Klett	Gelb	3	128588
4	Klett	Blau	3	128589
5	Klett	Grün	3	128590
6	Klett	Orange	3	128591
7	Klett	Rosa	3	128592
1	M14	-	3	135671
2	M14	-	3	135672
3	M14	-	3	135673
4	M14	-	3	135674
5	M14	-	3	135675
6	M14	-	3	135676

Diamant-Hybrid Flash 3-Step 100 mm

- für Marmor, Granit, Quarzkomposit und Keramik
- Bohrung Ø17 mm
- Klettaufnahme mit Gummieinlage
- Trockeneinsatz mit max. 2.200 U/Min
- Nasseinsatz mit max. 4.000 U/Min
- Belaghöhe 3 mm
- Ø100 mm
- Polierqualität: Premium ***

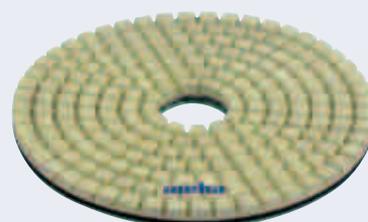

Korn	Aufnahme	Farbe	Qualität	Art.-#
0	Klett	Neongelb	3	136747
1	Klett	Rot	3	136748
2	Klett	Blau	3	136749
3	Klett	Orange	3	136750

Diamant-Jazz White 100 mm

Spezielle Harzbindung für Quarzkomposit und Keramik.

- Für Quarzkomposit und Keramik
- Bohrung Ø17 mm
- Klettaufnahme
- Nasseinsatz mit max. 4.000 U/Min
- Ø100 mm
- Belaghöhe 2,5mm
- Polierqualität: Standard *




Korn	Farbe	Qualität	Art.-#
50	Dunkelblau	1	138206
100	Gelb	1	138210
200	Orange	1	138211
400	Rot	1	138212
800	Dunkelgrün	1	138213
1500	Türkis	1	138214
3000	Grau	1	138215

Diamant-Jazz Sponge 100 mm

Schwammartiges Schleifpad welches durch seine gute Wasseraufnahme ein perfektes Ergebnis bei empfindlichen Materialien erzielt.

- Für kristallinen Marmor, Quarzkomposit und Dekton
- Vorschleiff eventuell mit Dia-Microgloss oder Dia-Jazz White K-100 erforderlich
- Bohrung Ø6 mm
- Klettaufnahme oder direkt verklebt auf eine SF-Aufnahme
- Nasseinsatz mit max. 4.000 U/Min
- Ø100 mm
- Belaghöhe 13mm
- Polierqualität: Standard *

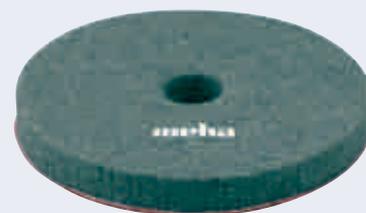

Korn	Aufnahme	Farbe	Qualität	Art.-#
600	Klett	Rot	1	138290
1000	Klett	Dunkelgrün	1	138293
2000	Klett	Türkis	1	138295
3000	Klett	Grün	1	138296
6000	Klett	Weiß	1	138297
10000	Klett	Hellbraun	1	138299
600	SF	-	1	137750
1000	SF	-	1	137751
2000	SF	-	1	137752
3000	SF	-	1	137753
6000	SF	-	1	137754
10000	SF	-	1	137755

Diamant-Jazz Sponge 130 mm und 150 mm

Schwammartiges Schleifpad welches durch seine gute Wasseraufnahme ein perfektes Ergebnis bei empfindlichen Materialien erzielt.



- Für kristallinen Marmor, Quarzkomposit und Dekton
- Vorschleiff eventuell mit Dia-Gloss Magnum K-400 erforderlich
- Nasseinsatz
- Belaghöhe 13mm
- Polierqualität: Standard *

Ø mm	Korn	Aufnahme	Farbe	Bohrung mm	Qualität	Art.-#
130	600	Klett	Rot	6	1	138300
130	1000	Klett	Dunkelgrün	6	1	138301
130	2000	Klett	Türkis	6	1	138302
130	3000	Klett	Grün	6	1	138303
130	6000	Klett	Weiß	6	1	138304
130	10000	Klett	Hellbraun	6	1	138305
130	600	SF	-	40	1	137758
130	1000	SF	-	40	1	137759
130	2000	SF	-	40	1	137760
130	3000	SF	-	40	1	137762
130	6000	SF	-	40	1	137763
130	10000	SF	-	40	1	137764
150	600	SF	-	40	1	137776
150	1000	SF	-	40	1	137777
150	2000	SF	-	40	1	137778
150	3000	SF	-	40	1	137779
150	6000	SF	-	40	1	137780
150	10000	SF	-	40	1	137781

Schleifpapier 120 mm Klett

- Marke Hermes
- Silizium-Carbid Schleifkorn
- Aufnahme Klett




Korn	VPE	Art.-#
24	100	6203024
36	100	6203036
40	50	6203040
60	50	6203060
80	50	6203080
100	100	6203100
120	100	6203120
180	100	6203180
220	100	6203220
320	100	6203320
400	100	6203400
600	100	6203600
800	100	3203800
1000	100	6203900
1200	100	6203700

Diamant-Handrutscher 90 x 55mm HT-2000

Für Nacharbeiten und Ausbesserungen, sowohl in der Werkstatt, als auch auf der Baustelle. Bearbeitung von Profilen, Außen und Innenrundungen aller Art. Der Schleif und Poliervorgang wird nass durchgeführt.

- für Marmor, Granit und sonstige Natursteine
- Nasseinsatz
- Extrem verschleißfester Belag
- Länge 90 mm
- Breite 55 mm

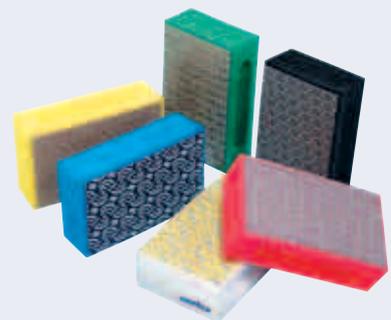

Korn	Farbe	Art.-#
0	Grün	5005020
1	Schwarz	5005021
2	Rot	5005022
3	Gelb	5005023
4	Gelb/Weiß	5005024
5	Blau	5005025
6	Orange	5005026

Diamant Lochfräser 22 mm

Ein unverzichtbarer Helfer auf jeder Baustelle.

- ▣ vakuumgelöteter Frässtift
- ▣ universeller Trockeneinsatz
- ▣ einfaches Vergrößern von Bohrungen
- ▣ Einsatz bei 11.000 U/min
- ▣ extrem grobe Körnung für maximale Zerspanung
- ▣ belegte Länge: 50 mm
- ▣ Durchmesser 22 mm

Korn	00
Art.-#	122906



Schleifteller 125 mm K-0+

Spezieller Diamantschleifteller für Estrich mit Kleberresten.

- ▣ Einsatz bei 6000-11000 U/min
- ▣ vakuumgelötete Diamantoberfläche mit PCD-Einsätzen
- ▣ vorwiegend Trockeneinsatz
- ▣ Aufnahme M14i
- ▣ Durchmesser 125 mm

Art.-#	5001522
--------	---------



Akemi Colour Bond 250 ml

Zur schnellen, einfachen und sicheren Herstellung unsichtbarer Klebefugen bei Engineered Stone und Naturstein.

- ▀ vorgefärbt
- ▀ Basis Epoxid
- ▀ hohe Klebekraft
- ▀ Konsistenz gelartig
- ▀ Verpackungseinheit 6 Stück
- ▀ schnelle Weiterverarbeitbarkeit
- ▀ sehr schnelle Oberflächentrocknung



Farbe	Colour Code	Akemi#	Art.-#
Beige	1750	47078	119113
Beige	1760	47079	122325
Beige	1770	47080	122326
Braun	2050	47106	122332
Creme	1640	47065	122320
Creme	1670	47068	119576
Grau	1815	47093	121772
Grau	1840	47085	122327
Grau	1850	47086	6647086
Grau	1880	47089	122330
Khaki	1940	47095	121229
Schwarz	1000	47001	6647001
Schwarz	1010	47002	6647002
Schwarz	1040	47005	6647005
Schwarz	1120	47005	119435
Transparent	2200	46091	6646091
Weiß	1100	47011	6647011
Weiß	1130	47014	121195
Weiß	1140	47015	119111

Kartuschenpresse manuell für Colour Bond

Mischverhältnis	10:1
VPE	1
Für Kartusche ml	250
Art.-#	126979



Reparatursystem WeLux

Das neue Instandsetzungs-Set für Beschädigungen an Natur- und Kunststein. Inkl. Füllstoff und allen notwendigen Hilfsmitteln.

- kein Primer nötig (Haftvermittler ist in Füllstoffen integriert)
- Farben vorgemischt; härtet sofort aus
- kein Unterschied Marmor / Granit
- Hilfsmittel und Demo-DVD
- LED-Lampe



Art.-#	139001
--------	--------

Instandsetzungs-Set PLUS Kerami-Fill

Das Instandsetzungs-Set für die Reparatur von Beschädigungen in Fliesen, Keramik und Stein - inkl. Füllstoff und allen notwendigen Hilfsmitteln.

- für den Innen- und Außenbereich



Art.-#	140187
--------	--------

Kartuschenpresse manuell

Zum Ausdrücken der Kleber in Kartuschen

- Manuelle Kartuschenpresse
- Druckkraft 25:1
- 100 ml & 100 ml Kartuschen
- Gewicht 2000 g



Mischverhältnis	2:1, 10:1
VPE	1
Für Kartusche ml	200
Art.-#	131884

Contact Profi-Cleaner 500 ml

Anwendungsfertiger Reiniger zur schnellen Vorbehandlung der Klebeflächen (Reinigung, Entfettung)

- sehr gut schmutz & fettlösende Wirkung
- gute penetrierende Eigenschaften
- Gebinde 500 ml



VPE	12
Art.-#	6530079

Winkelschleifer W 10000 230V

Leichter und starker Winkelschleifer mit Vollwellenelektronik. Konstante Drehzahl bei jeder Belastung, dadurch höhere Schleifleistung und weniger Schleifmittelverbrauch.

- ▣ Winkelschleifer in Profi-Qualität
- ▣ Inkl. Spindelarretierung
- ▣ Inkl. Schutzhaube



Max. Schleifkörper mm	125
Leerlaufdrehzahl U/min	10000
Leistungsaufnahme W	1050
Werkzeugaufnahme	M14
Art.-#	7011123

Bohrhilfe Set Präziso

Ideal für nachträgliche Bohrungen im Wohnbereich.

- ▣ vermeidet fehlerhafte oder falsche Bohrlöcher
- ▣ Aufsatzringe sind selbstschmierend
- ▣ sauberes und präzises Lochbild
- ▣ schnell und einfach einsetzbar
- ▣ selbstansaugende Aufsätze

Art.-#	7024181
--------	---------



Bohrschablone "Hoover" für Staubsauger

Bohrschablone für Bohrungen mit Hohlbohrern bis zu einem Durchmesser von max. 85 mm.


Durch den Staubsaugeranschluss erzeugen Sie während dem Bohren ein Vakuum genau an der Stelle, an welcher Sie bohren müssen. Ein weiterer Vorteil ist, dass der beim Bohren entstehende Staub direkt abgesaugt wird. Die Bohrschablone ist für horizontalen, sowie vertikalen Einsatz geeignet. Es kann jeder Staubsauger adaptiert werden, je stärker der Staubsauger – desto besser das Vakuum.

Art.-#	136099
--------	--------



Kantenschutzecken

Wandstärke mm	1
Plattenstärke mm	28,5 - 30
Kantenlänge mm	50
Winkel °	90
Art.-#	131719



Plattengreifer Gecko

Ideal für das Tragen von Steinplatten verschiedener Größe und Stärke. Das Eigengewicht der Werkstücke wird in Klemmkraft umgesetzt. Die besonderer Innenbeschichtung sorgt für sichere und schonende Handhabung. Für den Kantenschutz ist ebenfalls ein Auflagepuffer vorhanden.

Greifweite mm	0 - 40
Art.-#	8010406



Plattenhund Fliesenlegerausführung

➤ Auskleidung mit Kantenschutzgummi

Länge mm	1000
Breite mm	100
Höhe mm	180
Art.-#	140553



Vakuum-Sauger 90° Wandverklebung

Saugvorrichtung zum Fixieren und Aneinanderpressen von zwei Fliesen im vertikalen Bereich

Art.-#	140420
--------	--------



Vakuum-Sauger 90° Wandverklebung Version Pro

Saugvorrichtung zum Fixieren und Aneinanderpressen von zwei Fliesen im vertikalen Bereich

Art.-#	140421
--------	--------



Plattengreifer R600 Keramik

Besonders geeignet für dünne, bruchgefährdete Materialien.

- ▶ Verriegelungsautomatik
- ▶ Schwerpunktverstellung mittels Splint

Tragkraft kg	600
Griffbreite mm	5 - 20
Länge mm	1400
Höhe mm	750
Art.-#	128210




Verlegerahmen für Küchenarbeitsplatten

Fliesen und Küchenarbeitsplatten werden immer großformatiger. Mit unserem Hebe und Verlegerahmen fällt Ihnen die Arbeit mit Großformaten viel einfacher. Der Hebe und Verlegerahmen eignet sich hervorragend zum Heben und Verlegen von großformatigen Fliesen und Platten aus Naturstein oder Keramik.

- ▶ 16 Stück Saugheber je Ø110 mm

Länge mm	3650
Breite mm	1000
Art.-#	134429

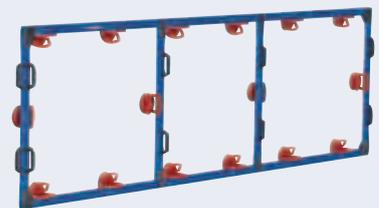

Plattenwagen Buggy

Robuster und dennoch handlicher Wagen für den innerbetrieblichen Transport von Schnittlingen, Küchenarbeitsplatten etc. Die Räder sind außerhalb des Rahmens positioniert und erhöhen somit die Standfestigkeit. 2 Lenkrollen ermöglichen das Rangieren auf engem Raum. Zur Materialschonung sind alle Auflagepunkte mit Gummi belegt.

- ▶ pulverbeschichtete Stahlkonstruktion

Höhe mm	1070
Länge mm	1400
Tragkraft kg	500
Spurbreite (außen) mm	700
Bereifung mm	260x85
Art.-#	8010159



UVEX „i-vo blue/grey“

Die i-vo geht in puncto Tragekomfort und Aussehen keine Kompromisse ein und wird daher mit Begeisterung getragen.



- optimale Anpassung an das Gesichtsfeld
- Scheibenbeschichtung
- Scheibenneigungsverstellung
- beidseitig extrem kratzfest
- Bügellängenverstellung
- 100% UV-Schutz

Marke	UVEX
Modell	9160 i-vo
EN-Norm	EN 170
Fassungsfarbe	blau_grau
Scheibenfarbe	farblos
Art.-#	8153200

UVEX „x-fit“ (200 Paar)

Der ergonomisch vorgeformte Einweggehörschutzstöpsel expandiert langsam und passt sich der Größe und der Form des Gehörgangs an.

- SNR: 37 dB (Dämmwert)
- geeignet in extrem lärmbelastenden Umgebungen
- weicher Schaum bietet hohen Komfort bei sehr langer Einsatzzeit

Marke	UVEX
VPE	200
Art.-#	8153405



UVEX Kapselgehörschutz

Der faltbare Kapselgehörschützer verfügt über einen hochwertigen Stahlbügel und eine Zweipunktaufhängung, um einen optimalen Lärmschutz und Tragekomfort insbesondere bei Langzeiteinsätzen zu gewährleisten.

- SNR: 27 dB (Dämmwert)
- faltbare Kapsel mit hochwertigem Stahlbügel & Zweipunktaufhängung
- durch hohen Tragekomfort besonders für Langzeiteinsätze geeignet

Marke	UVEX
VPE	1
Art.-#	8153420



UVEX „SilvAir classic 3220“

Faltbare Atemschutz-Halbmaske mit Aktivkohlefilter und Ausatemventil für höchste Sicherheit.

- neuartiges formoptimiertes Design
- hohe Kompatibilität mit Schutzbrillen
- weiche Materialkanten vermeiden Druckstellen
- leichte Unterscheidung durch individuelle farbliche Beschriftung
- Ausatemventil verringert Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske
- Aktivkohlefilter gegen Gerüche, Gase und Dämpfe unter Grenzwert
- Schutz vor Schadstoffen bis zu einem 10-fachen des Grenzwertes
- nahtloses durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske



Marke	UVEX
VPE	1
Schutzklasse	FFP2
Art.-#	130266

Knieschoner mit Gelschaum

Knieschoner in Top Qualität für kniende Arbeiten

- Optimale Dämpfungseigenschaften durch Gelschaumpolster und EVA Schäume.
- Ein elastisches, breites Trageband aus Neopren und ein wahlweise zu entfernendes zweites Elastikband bieten höchsten Tragekomfort ohne einzuschnüren.
- Durch eine glatte, robuste und abgerundete Kunststoffkappe ist der Knieschoner für alle Untergründe geeignet.

Farbe	Orange/Schwarz
Höhe mm	240
Breite mm	160
Art.-#	136836



Hartmetall-Schleifbrett

Zum einfachen Entfernen von Kleberresten, Farbresten und Beschichtungen.

- Die mit Hartmetall bestückte Fläche des Handschleifers ermöglicht zuverlässiges und effektives Entfernen der Rückstände.

Länge mm	210
Breite mm	130
Art.-#	140618



Klemmzwinge Holz

Diese Klemmzwinge eignet sich hervorragend für Spannarbeiten an empfindlichen Oberflächen.


Länge Stahlschiene mm	200
Ausladung mm	110
Art.-#	140619



Anklopfbrett

Speziell für großformatige Fliesen erleichtert dieses Anklopfbrett das Einbringen der Fliesen / Platten in das Kleberbett.

Art.-#	140622
--------	--------

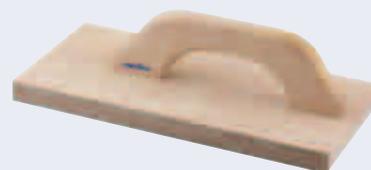

Fliesenbrechzange Knipex

Zum präzisen Brechen von Fliesen und Feinsteinzeug nach dem Anritzen mit einem Fliesenschneider.

Länge mm	200
Art.-#	140622



Reinigungseimer mit Bürstenwerk

Für die einfache und schnelle Reinigung von Rührwerken direkt auf der Baustelle.

- für Rührwerke bis max. 160 mm Durchmesser
- Eimergröße: 30 Liter

Art.-#	140650
--------	--------



Fliesen-Nivelliersystem

System zum Nivellieren von Fliesen direkt bei der Verlegung. Das System kann sowohl am Boden als auch an der Wand eingesetzt werden. Besonders vorteilhaft erweist es sich bei großformatigen Fliesen.

- Komplet-Set im Eimer
- 200 Gewindelaschen
- 50 Drehköpfe
- 100 Keile
- 1 Spannzange

Art.-#	140623
--------	--------



Zahnpachtel mit Holzgriff

Viereckzahnung mm	8 x 8
-------------------	-------

Zahnform	C4
----------	----

Art.-#	140625
--------	--------



Mauerkelle

Zum Verteilen von Klebern / Mörtel und ähnlichem.

- mit Schwannenhals

Maß mm	160
Art.-#	102845



Steinhauerstifte

Wasserfest und universell einsetzbar.

- hohe Standzeit durch speziellen Härtegrad
- für alle Natursteine geeignet

Länge mm	240
VPE	12
Art.-#	102916



Rollwagen für Kleber

Dieser Rollwagen eignet sich zur einfachen Herstellung sowie zum einfachen Transport von Kleber z.B. auf der Baustelle.

- Anrührreimer 75 Liter
- inklusive Rührer

Volumen l	75
Art.-#	140624



Abziehschlitten-Set

Zum Erstellen von ebenen Flächen an Wand und Boden.

- mit Justierfüßen
- zum Anbau an vorhandene Wasserwaage

Art.-#	140626
--------	--------



Rollenbandmaß 5 Meter

Durch das Kunststoffgehäuse extrem schlagfest. Große Ziffern auf dem Maßband erleichtern das Ablesen.

- ▣ Profi-Qualität
- ▣ metrische Skalierung
- ▣ automatischer Rücklauf
- ▣ Gürtelclip

Länge mm	5000
Art.-#	134425



Meterstab Weha Longlife

Aus mit Fiberglas verstärktem Polyamid.

Länge mm	2000
Art.-#	128465



Fliesenschneider Weramic-Cut

Fliesenschneidergerät für dünne und großformatige Fliesen / Arbeitsplatten. Der Fliesenschneider kann mit den mitgelieferten Schwenkhalterungen auch auf eine Arbeitsplatte fest montiert werden.

- ▣ inkl. Brechzange und Saugnäpfe

Schnittlänge mm	3010
Art.-#	140932



Wir richten uns ganz
nach Ihnen.

Und unser Webshop auch!

Egal ob Smartphone, Tablet oder PC – unser
neuer Webshop passt sich der Größe Ihres Geräts an.
Probieren Sie es gleich aus auf www.weha.de



Weha Ludwig Werwein GmbH
Wikingerstraße 15
86343 Königsbrunn
GERMANY

Tel. +49 (0) 8231 | 6007-179
Fax +49 (0) 8231 | 6007-132
info@weha.com
www.weha.com



Steinbearbeitungsmaschinen
Vertriebsgesellschaft m.b.H.
Lange Gasse 17 | 1080 Wien
AUSTRIA

Tel. +43 (0) 1 | 4039340
Fax +43 (0) 1 | 4039340-40
office@weha-wien.at
www.weha-wien.at

Irrtum, Änderungen und
technische Weiterentwicklung
vorbehalten.

Gültig bis 31.3.2018