

PROMPT VICAT

természetes cement



Szakemberek tanácsai szakemberek részére

- Az építési helyszínt a malter elkészítése előtt alakítsa ki!
- **TISZTA** és **NEDVES** (tapadás) felületen dolgozzon.
- **TISZTA** homokot használjon!
- Ne használjon **TÚL SOK VIZET**, mert az csökkentheti az ellenállást, zsugorodást és repedést okozhat!
- **NE KEVERJE ÚJRA A KEVERÉKET** miután megkezdődött a kötés!
- A homlokzati lezárásokat felfelé keskenyebbre kell hagyni, a burkoló rétegek alatti színeképek elkerülése érdekében.
- Tárolás: 12 hónapig az alábbi tárolási feltételek mellett: száraz, temperált és nem túl szellős helyen tárolt, bekötött és a talajjal nem érintkező zsákban



A kőműves harmadik keze!

1

Vízfolyamok feltöltése, medencék és folyóvíz retenció. Sürgős és/vagy ideiglenes munkák.



2

Gyors falfelhúzás, falrepedések és hasadékok javítása. Kültéri dekortégla borítások. Csővezetékek lezárása és szerelése.



3

Tengeri környezetben végzett munkák, apály és dagály közti javítások: a PROMPT ellenáll a tengervíznek, a keverés elvégezhető tengervízzel is. Nedvességálló gát és vízálló burkolat.

A forgalmazó bélyegzője

weha Kft.
H-1152 Budapest
Kiss Ernő u. 32-34
Telefon: 307-9160
Adószám: 10691115-2-42
4.

Székhely : Tour Manhattan - 6 place de l'Iris - 92095 Paris La Défense Cedex
Tel. 01 58 86 86 86 - Fax. 01 58 86 87 87

VICAT - Export vezetőség

4 Quai Papacino

06300 NIZZA - FRANCIAORSZÁG

Tel. +33 (0)4 92 00 18 80 - Fax. +33 (0)4 92 00 18 89

E-mail: vit.export@vicat.fr és/vagy prompt@vicat.fr - www.vicat.fr

PROMPT VICAT

természetes cement

Szakemberek!

A malterkészítéshez olyan terméket keresnek, amely egyszerre gyors és hatékony?
A Vicat a PROMPT VICAT-ot ajánlja!



A GYORS MALTER KÉSZÍTÉSHEZ

PROMPT VICAT

természetes cement

A **PROMPT VICAT** az egyetlen olyan 100%-ig természetes cement, amely egyszerre gyors és hatékony.

Nagyfokú kezdeti ellenállásának, kivételesen jó tartósságának valamint a gyors és szabályozható kötésnek köszönhetően, mindenféle munkához megfelelő:

- gyors kőművesmunkák
- dekoráció és restauráció
- javítás és felújítás
- lezárás és illesztés

Sokoldalúsága révén nélkülözhetetlen eszköze az építőiparban dolgozó szakembereknek.



A **PROMPT VICAT** megfelel az NF P 15-314 francia szabványnak.

A természetes PROMPT cementtel (CNP) készült malterek megfelelnek a DTU 20-1-nek lezárások esetében, illetve a DTU 26-1-nek a burkolatok esetében.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK



Gyors kőművesmunkák
Élek készítése, táblák kitöltése, elektromos burkolatok rögzítése, rések betömése, dekortégla feltétele, kőfalak, stb.

Dekoráció és restauráció
Dekoratív formák, párkányok felújítása, kiszögellések, stb.



Javítás és felújítás
Szigetelés
Ablak-könyöklők, lepattant részek, betonburkolatok, rések tömítése, csatornák, lefolyók, aknák felújítása, stb.

Lezárások és illesztések
Fa- és acélgerendák, záró cölöpök beállítása, hullámcserепek, szarufák, erkélykorlátok, korlátok, védőrácsok, spalettarögzítők, ablak-könyöklők, fürdőkádak, zuhanytálcák és mindenféle „ideiglenes illesztés”, stb.



A MALTER KÉSZÍTÉSE

Tegye a **PROMPT VICAT**-ot a malteres teknőbe!

Szórja rá a **TEMPO**-t!

Adjon hozzá tiszta homokot!

Keverje össze!

Adjon hozzá vizet és keverje a kívánt kezelhetőség eléréséig!

A készítmény máris használható!

ADAGOLÁS, GYORSASÁG ÉS HATÉKONYSÁG

A **GYORS ÁS SZABÁLYOZHATÓ KÖTÉSNEK** köszönhetően a **PROMPT VICAT** igazodik az Ön szükségleteihez.

A munkák hamar elkészülnek, a határidők lerövidülnek.

Az alkalmazást még inkább megkönnyíti a szakemberek számára a **TEMPO** használata.

A **FOKOZOTT KEZDETI ELLENÁLLÁS** lehetővé teszi a munkák gyors átadását, néhány óra elteltével, még hideg időben is.

A TERMÉSZETES PROMPT CEMENT MALTER SZOKÁSOS HASZNÁLATA

PROMPT VICAT	TEMPO	Homok	Víz
 1 liter	1 kupak +	 1 liter	0,3 - 0,5 liter
1 X 10L +	10 kupak +	1 X 10L +	3-5 liter

Mértékkel adjon hozzá vizet a kívánt kezelhetőség eléréséig!

KÖTÉSI IDŐ = GYORSASÁG

Malter hőmérséklete	10°C	20°C	30°C
Kötési idő TEMPO nélkül	4 perc	2 perc	1 perc
Kötési idő TEMPO-val	30 perc	15 perc	10 perc

ELLENÁLLÁS = HATÉKONYSÁG

Adagolás- térfogat	Malter TEMPO NÉLKÜL	Malter TEMPO-val
1 egység természetes PROMPT cement 1 egység homokra	4 MPa = 30 min (20°)	4 MPa = 90 min (20°)
2 egység természetes 2/1 PROMPT cement 1 egység homokra	4 MPa = 15 min (20°)	4 MPa = 60 min (20°)

A következő alkalmazásokhoz duplázza meg a **PROMPT VICAT** ÉS A **TEMPO** dózist (2/1 adagolás):

- fokozott igénybevételnek kitett lezárások
- nedves, agresszív vagy tengervíznek kitett környezetben végzett munkák
- szigetelési munkák

A PROMPT VICAT TERMÉSZETES JELLEMZŐI


FINOMSÁGÁNAK ÉS SZÍNÉNEK köszönhetően lehetővé teszi díszítő elemek készítését, antik elemek restaurációját vagy felújítását.

ELLENÁLLÁS TENGERI (NF P 15-317 szabvány) és **AGRESSZÍV KÖRNYEZETBEN**

Víz alatti munkák javítása, hajóhidak, kőgátak hézagolása, folyásnak és visszafolyásnak kitett elemek. Gyors munka apály és dagály között, kiváló tapadás, acélvédelem, stb.

SZIGETELÉS

A rendes cementmalterek vízáteresztő képessége 3 hónap után stabilizálódik. Ezzel szemben a természetes PROMPT cementé idővel csökken, ezzel egyidejűleg nő az ellenállás, csökken a porozitás, nő a szigetelés.

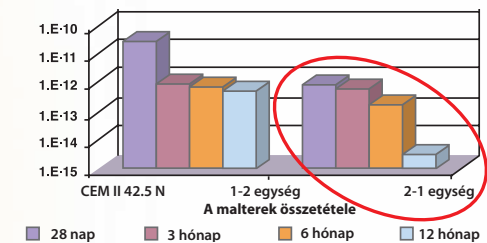

ELLENÁLLÁS ÉS TARTÓSSÁG

Az 1850-ben épült és műemléknek nyilvánított CASAMAURES, a PROMPT betonnal és cementmalterrel készült szerkezet és díszítő elemek bizonyítják a természetes PROMPT cement tartósságát és szilárdságát (lásd a CASAMAURES oszlopos korlátját (38).

Egy másik példa: St-Étienne városa még mindig használ egy 1908-ban készült vízvezeték, amely PROMPT malterrel lett burkolva, és ellátja a várost ivóvízzel.

